

2PR-PLUS



Kanaleta 2PR-PLUS podpira 4 razrede obremenitve (C250, D400, E600 in F900), skladno z Evropskim Standardom EN 1433.

Kanalete so izdelane iz visoko kvalitetnega PE-HD materiala z vgrajenim vroče cinkanim ali nerjavečim ojačitvenim okvirjem, kateri zagotavlja preprosto in natančno vgradnjo.

Okvir je opremljen z 8 sidri, po 4 na vsaki strani.

Ponuja različne tipe rešetk in polnih pokrovov: vroče cinkane, nerjaveče in litoželezne. **POSEBNA LTŽ REŠETKA ZA ODVODNJAVANJE ASFALTNIH POVRŠIN!**



Preprosto in hitro pritrdjevanje rešetk z ročico in vijakom, oziroma z vijačenjem v okvir.

Primeren za površine največjih obremenitev, kot so ceste, križišča, industrijske in servisne površine, pristanišča, letališča, nakladalne površine, ipd.

Zaključek linije je možen s peskolovom z vgrajenim sifonom.



Program obsega 8 kanalet; 3 različne širine in 4 različne višine (100/55, 100/80, 100/100, 100/160, 150/100, 150/160, 200/100, 200/160).



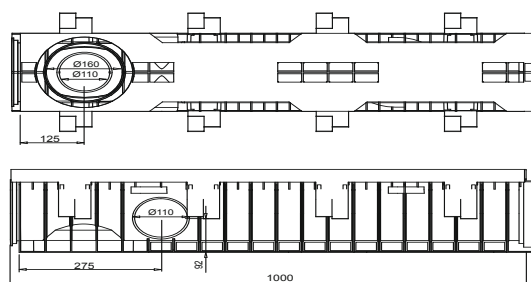

KANALETE - PLUS 150/160

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽA (kg)	ODVODNJAVANJE (cm²)	KAPACITETA (dm³)
704004	Kanaleta PLUS 150/160 Pe/Hd + ojačitveni okvir iz vroče cinkane jekla ≤F900 EN1433-Type M	1000 x 208 x 221	6,89	213,04	21,40
704012	Kanaleta PLUS 150/160 Pe/Hd + ojačitveni okvir iz nerjavečega jekla ≤F900 EN1433-Type M				

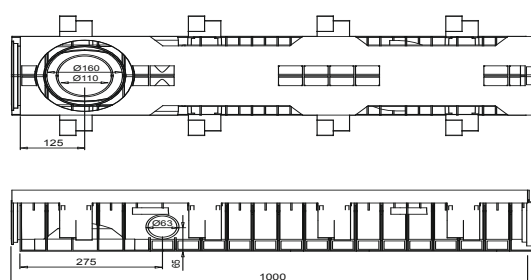

KANALETE - PLUS 150/100

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽA (kg)	ODVODNJAVANJE (cm²)	KAPACITETA (dm³)
704005	Kanaleta PLUS 150/100 Pe/Hd + ojačitveni okvir iz vroče cinkane jekla ≤F900 EN1433-Type M	1000 x 208 x 161	6,44	127,32	12,80
704013	Kanaleta PLUS 150/100 Pe/Hd + ojačitveni okvir iz nerjavečega jekla ≤F900 EN1433-Type M				



REŠETKE - VROČE CINKANE / NERJAVEČE

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503125	Rešetka PLUS 150 mrežasta (30x10) iz vroče cinkane jekla EN1433 30x10	998 x 198 x 25	C250 kN	8,40
503126	Rešetka PLUS 150 mrežasta (30x10) iz nerjavečega jekla EN1433			
503153	Rešetka PLUS 150 mrežasta (30x10) iz vroče cinkane jekla EN1433-500 mm	498 x 198 x 25	C250 kN	4,20
503154	Rešetka PLUS 150 mrežasta (30x10) iz nerjavečega jekla EN1433-500 mm			



REŠETKE - VROČE CINKANE / NERJAVEČE

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503127	Rešetka PLUS 150 mrežasta (34x31) iz vroče cinkane jekla EN1433	998 x 198 x 25	C250 kN	7,30
503128	Rešetka PLUS 150 mrežasta (34x31) iz nerjavečega jekla EN1433			
503155	Rešetka PLUS 150 mrežasta (34x31) iz vroče cinkane jekla EN1433-500 mm	498 x 198 x 25	C250 kN	3,65
503156	Rešetka PLUS 150 mrežasta (34x31) iz nerjavečega jekla EN1433-500 mm			



POKROV - VROČE CINKANI

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503102	Pokrov PLUS 150 iz vroče cinkane jekla EN1433	998 x 198 x 25	C250 kN	4,20





C 250



D 400



E 600



F 900

PLUS 150

REŠETKE

REŠETKE - LITOŽELEZNE 20 mm

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503111	Rešetka PLUS 150 z regami (20 mm) iz litega železa EN1433-500 mm	498 x 198 x 25	C250 kN	5,90



REŠETKE - LITOŽELEZNE

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503183	Rešetka PLUS 150 mrežasta iz litega železa EN1433-500 mm	498 x 198 x 25	D400 kN	7,20



REŠETKE - LITOŽELEZNE 20 mm

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503112	Rešetka PLUS 150 z regami (20 mm) iz litega železa EN1433-500 mm	498 x 198 x 25	D400 kN	7,10



REŠETKE - LITOŽELEZNE 20 mm

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503113	Rešetka PLUS 150 z regami (20 mm) iz litega železa EN1433-500 mm	498 x 198 x 25	E600 kN	7,80



POKROV - LITOŽELEZNI

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503106	Pokrov PLUS 150 iz litega železa EN1433-500 mm	498 x 198 x 25	E600 kN	10,60



REŠETKE - LITOŽELEZNE - AIR SISTEM





ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503100	Rešetka AIR PLUS 150 iz litega železa EN1433 Air-500 mm	498 x 198 x 25	E600 kN	10,50



REŠETKE - LITOŽELEZNE 20 mm


ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503174	Rešetka PLUS 150 z regami (20 mm) iz litega železa EN1433-500 mm	498 x 198 x 25	F900 kN	8,70



ZAKLJUČNA STENA Z IZTOKOM
150/100ZAKLJUČNA STENA Z IZTOKOM
150/160ZAKLJUČNA STENA - SLEPA
150/100ZAKLJUČNA STENA - SLEPA
150/160

ZAKLJUČNE STENE




ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	MATERIAL	ZA KANALETE	PRENAKAZAN IZTOK
700504	Zaključna stena 150/100 z iztokom Ø63 Pe/Hd	PE-HD	150/100	1 x Ø 63
700512	Zaključna stena 150/100 slepa Pe/Hd	PE-HD	150/100	-
700505	Zaključna stena 150/160 z iztokom Ø110 Pe/Hd	PE-HD	150/160	1 x Ø 110
700513	Zaključna stena 150/160 slepa Pe/Hd	PE-HD	150/160	-



KOMPLET VIJAKOV

ARTIKEL	MATERIAL	ZA REŠETKE	VIJAKI	KOMPLET ZA 1m
503312	Črni vroče cinkani	PLUS litoželezne	M8 x 40 črni z zaprto hexa glavo	8
503313	Vroče cinkani	PLUS vroče cinkane	M8 x 20 TBL combi	4
503314	Nerjaveče jeklo	PLUS nerjaveče jeklo	M8 x 20 TBL combi	4
503315	Vroče cinkani	pokrov iz vroče cinkanega jekla PLUS	M8 x 40 TBL combi	4

PESKOLOVI S SIFONOM

POKROV ZA PREGLED
IN PRAZNJENJE

PLUS 150

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	NOTRANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	MAXIMALNA ZUNANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA IZTOKOV (mm)	TEŽA (kg)	PRENAKAZAN IZTOK (mm)
704017	Peskolov PLUS 150 Pe/Hd + ojačitveni okvir iz vroče cinkanega jekla <=F900 EN1433-Type M	500 x 208 x 434	500 x 150 x 400	235	118,5	4,62	2 x Ø 110; 2 x Ø 160; 2 x Ø 200
704020	Peskolov PLUS 150 Pe/Hd + ojačitveni okvir iz nerjavečega jekla <=C250 EN1433-Type M	500 x 208 x 434	500 x 150 x 400	235	118,5	4,62	2 x Ø 110; 2 x Ø 160; 2 x Ø 200