

2PR-PLUS



Kanaleta 2PR-PLUS podpira 4 razrede obremenitve (C250, D400, E600 in F900), skladno z Evropskim Standardom EN 1433.

Kanalete so izdelane iz visoko kvalitetnega PE-HD materiala z vgrajenim vroče cinkanim ali nerjavečim ojačitvenim okvirjem, kateri zagotavlja preprosto in natančno vgradnjo.

Okvir je opremljen z 8 sidri, po 4 na vsaki strani.

Ponuja različne tipe rešetk in polnih pokrovov: vroče cinkane, nerjaveče in litoželezne. **POSEBNA LTŽ REŠETKA ZA ODVODNJAVANJE ASFALTNIH POVRŠIN!**



Preprosto in hitro pritrdjevanje rešetk z ročico in vijakom, oziroma z vijačenjem v okvir.

Primeren za površine največjih obremenitev, kot so ceste, križišča, industrijske in servisne površine, pristanišča, letališča, nakladalne površine, ipd.



Zaključek linije je možen s peskolovom z vgrajenim sifonom.

Program obsega 8 kanalet; 3 različne širine in 4 različne višine (100/55, 100/80, 100/100, 100/160, 150/100, 150/160, 200/100, 200/160).

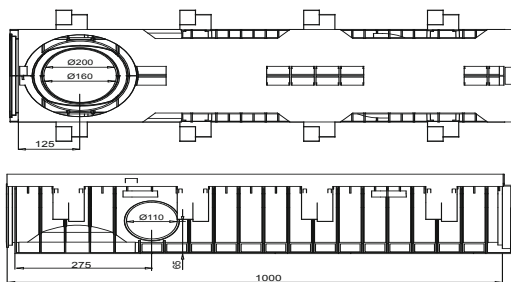

**KANALETE - PLUS 200/160**

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽA (kg)	ODVODNJAVANJE (cm ²)	KAPACITETA (dm ³)
704006	Kanaleta PLUS 200/160 Pe/Hd + ojačitveni okvir iz vroče cinkanega jekla ≤ F900 EN1433-Type M	1000 x 258 x 221	7,33	275,87	27,90
704014	Kanaleta PLUS 200/160 Pe/Hd + ojačitveni okvir iz nerjavečega jekla ≤ F900 EN1433-Type M				

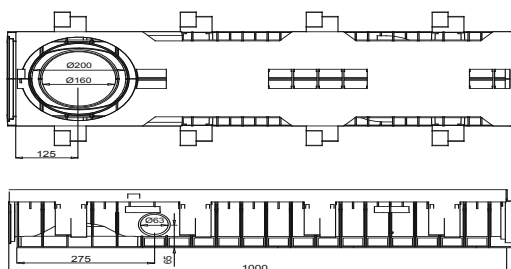**KANALETE - PLUS 200/100**

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽA (kg)	ODVODNJAVANJE (cm ²)	KAPACITETA (dm ³)
704007	Kanaleta PLUS 200/100 Pe/Hd + ojačitveni okvir iz vroče cinkanega jekla ≤ F900 EN1433-Type M	1000 x 258 x 161	6,73	178,73	17,90
704015	Kanaleta PLUS 200/100 Pe/Hd + ojačitveni okvir iz nerjavečega jekla ≤ F900 EN1433-Type M				

**REŠETKE - VROČE CINKANE / NERJAVEČE**

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503129	Rešetka PLUS 200 mrežasta (30x10) iz vroče cinkanega jekla EN1433	998 x 248 x 25	C250 kN	10,30
503130	Rešetka PLUS 200 mrežasta (30x10) iz nerjavečega jekla EN1433			
503157	Rešetka PLUS 200 mrežasta (30x10) iz vroče cinkanega jekla EN1433-500 mm	498 x 248 x 25	C250 kN	5,15
503158	Rešetka PLUS 200 mrežasta (30x10) iz nerjavečega jekla EN1433-500 mm			

**REŠETKE - VROČE CINKANE / NERJAVEČE**

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503131	Rešetka PLUS 200 mrežasta (34x31) iz vroče cinkanega jekla EN1433	998 x 248 x 25	C250 kN	9,10
503132	Rešetka PLUS 200 mrežasta (34x31) iz nerjavečega jekla EN1433			
503159	Rešetka PLUS 200 mrežasta (34x31) iz vroče cinkanega jekla EN1433-500 mm	498 x 248 x 25	C250 kN	4,55
503160	Rešetka PLUS 200 mrežasta (34x31) iz nerjavečega jekla EN1433-500 mm			

**POKROV - VROČE CINKANI**

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503103	Pokrov PLUS 200 iz vroče cinkanega jekla EN1433	998 x 248 x 25	C250 kN	6,20





C 250



D 400



E 600



F 900

PLUS 200
REŠETKE**2PR**
:

REŠETKE - LITOŽELEZNE

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503114	Rešetka PLUS 200 z regami (20 mm) iz litega železa EN1433-500 mm	498 x 248 x 25	C250 kN	7,00



REŠETKE - LITOŽELEZNE

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503184	Rešetka PLUS 200 mrežasta iz litega železa EN1433-500 mm	498 x 248 x 25	D400 kN	8,60



REŠETKE - LITOŽELEZNE 20 mm

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503115	Rešetka PLUS 200 z regami (20 mm) iz litega železa EN1433-500 mm	498 x 248 x 25	D400 kN	8,50



REŠETKE - LITOŽELEZNE - ASFALTNE DRENAŽNE

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503181	Rešetka PLUS 200 drenažna iz litega železa EN1433-500 mm	498 x 248 x 25	D400 kN	11,50



REŠETKE - LITOŽELEZNE 20 mm

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503116	Rešetka PLUS 200 z regami (20 mm) iz litega železa EN1433-500 mm	498 x 248 x 25	E600 kN	9,70



POKROV - LITOŽELEZNI





ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503107	Pokrov PLUS 200 iz litega železa EN1433-500 mm	498 x 248 x 25	E600 kN	12,00



REŠETKE - LITOŽELEZNE 20 mm


ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	OBREMENITEV	TEŽA (kg)
503175	Rešetka PLUS 200 z regami (20 mm) iz litega železa EN1433-500 mm	498 x 248 x 25	F900 kN	10,50



ZAKLJUČNA STENA Z IZTOKOM
200/100ZAKLJUČNA STENA Z IZTOKOM
200/160ZAKLJUČNA STENA - SLEPA
200/100ZAKLJUČNA STENA - SLEPA
200/160

ZAKLJUČNE STENE




ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	MATERIAL	ZA KANALETE	PRENAKAZAN IZTOK
700506	Zaključna stena 200/100 z iztokom Ø63 Pe/Hd	PE-HD	200/100	1 x Ø 63
700514	Zaključna stena 200/100 slepa Pe/Hd	PE-HD	200/100	-
700507	Zaključna stena 200/160 z iztokom Ø110 Pe/Hd	PE-HD	200/160	1 x Ø 110
700515	Zaključna stena 200/160 slepa Pe/Hd	PE-HD	200/160	-



KOMPLET VIJAKOV

ARTIKEL	MATERIAL	ZA REŠETKE	VIJAKI	KOMPLET ZA 1m
503312	Črni vroče cinkani	PLUS litoželezne	M8 x 40 črni z zaprto hexa glavo	8
503313	Vroče cinkani	PLUS vroče cinkane	M8 x 20 TBL combi	4
503314	Nerjaveče jeklo	PLUS nerjaveče jeklo	M8 x 20 TBL combi	4
503315	Vroče cinkani	pokrov iz vroče cinkanega jekla PLUS	M8 x 40 TBL combi	4

PESKOLOVI S SIFONOM



PLUS 200

ARTIKEL	TEHNIČNI OPIS	ZUNANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	NOTRANJE DIMENZIJE d x š x v (mm)	MAXIMALNA ZUNANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA IZTOKOV (mm)	TEŽA (kg)	PRENAKAZAN IZTOK (mm)
704018	Peskopolov PLUS 200 Pe/Hd + ojačitveni okvir iz nerjavečega jekla <=F900 EN1433-Type M	500 x 258 x 434	500 x 200 x 400	285	118,5	4,84	2 x Ø 110; 2 x Ø 160; 2 x Ø 200
704021	Peskopolov PLUS 200 Pe/Hd + ojačitveni okvir iz nerjavečega jekla <=C250 EN1433-Type M	500 x 258 x 434	500 x 200 x 400	285	118,5	4,84	2 x Ø 110; 2 x Ø 160; 2 x Ø 200