




A 15



B 125




C 250

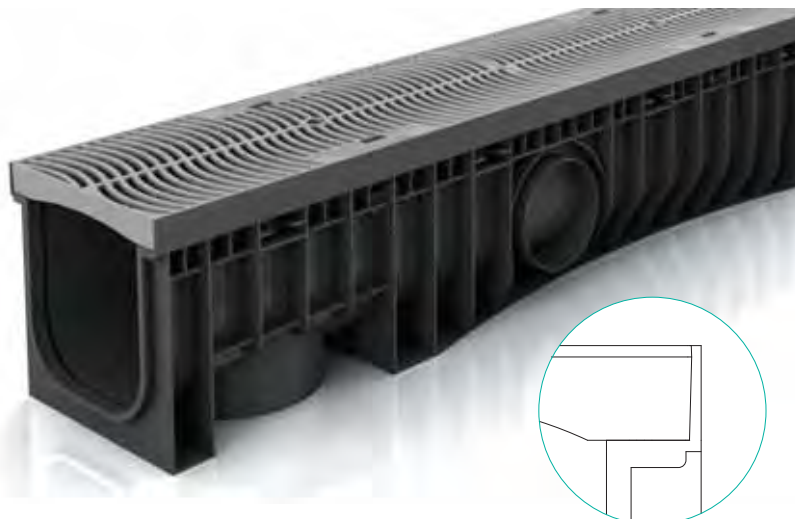

Prednosti programa 2PR-EVO:

- Kanaletе proizvedene iz visoko kvalitetnega PE-HD materiala s PE-HD okvirjem.
- Višina okvirja znaša 25 mm.
- Program primeren za obremenitve do **C250 kN**.


Dimenzije kanalet 2PR-EVO:

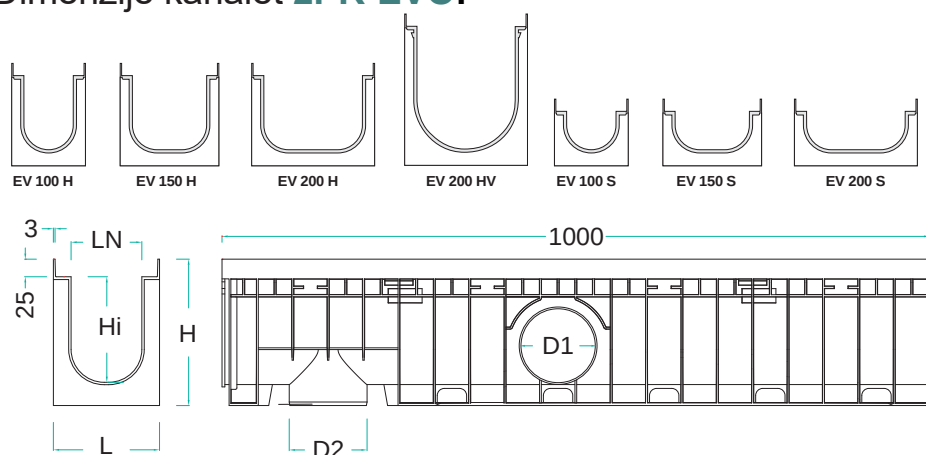

TIP	L	H	LN	H _i	D ₁	D ₂	
Aca100EH	150	208	100	150	2xø110	1xø110	70
Aca150EH	200	208	150	150	2xø110	1xø110 - 1xø160	50
Aca200EH	250	208	200	150	2xø110	1xø110 - 1xø160	40
Aca200EHV	250	308	200	250	2xø160 - 2xø200	1xø160 - 1xø200	24
Aca100ES	150	133	100	75	2xø63	1xø110	112
Aca150ES	200	133	150	75	2xø63	1xø110 - 1xø160	80
Aca200ES	250	133	200	75	2xø63	1xø110 - 1xø160	64

Vse dimenzije so podane v mm.

Peskolov:



Možnost bočnega iztoka Ø110/Ø160/Ø200

* Ni dobavljiv za kanaletе tip 200/250

Apz100E, Apz150E, Apz200E



Zaključna stena:

Z nakazanim iztokom



Ate100S, Ate100H

Ate150S, Ate150H

Ate200S, Ate200H, Ate200HV



A 15



B 125




C 250




REŠETKE IN POKROVI:

A 15




Vroče cinkana ali inox
štancana rešetka z regami

B 125 / C 250




Vroče cinkana ali inox mrežasta
rešetka, raster 30x30 mm

B 125 / C 250




Vroče cinkana ali inox mrežasta
rešetka, raster 30x10 mm

B 125




LTŽ mrežasta rešetka

C 250*




LTŽ rešetka, rega 10 mm

C 250




LTŽ rešetka, rega 18 mm

C 250




LTŽ pokrov za kompostiranje

C 250

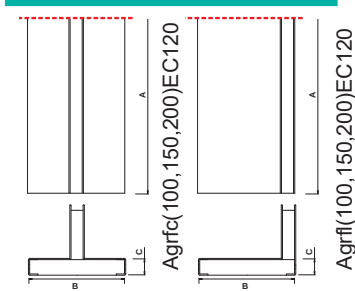

pokrov z rego,
simetrični ali asimetrični




PE-HD rešetka




* Za kanalete EM 100/150 in 100/75 je možno dobaviti tudi rešetko z rego 6 mm.
Agrgs100EC6


Sistem pritrdjevanja rešetk v kanaletu:



Brezvijačno pritrdjevanje s
sistemom, ki je vgrajen na
PE-HD rešetki.



Pritrdjevanje z ročico in vijakom za
vroče cinkane ali inox rešetke,
LTŽ mrežaste in LTŽ rešetke z
rego 10 ali 6 mm. 2 kosa na
kanaletu in 1 kos na peskolov.
Abar(100,150,200)EZ
Abar(100,150,200)EX
Abar(100,150,200)EG



Pritrdjevanje s 4 vijaki na
rešetko za LTŽ pokrove in
LTŽ rešetke z rego 18 mm.
8 vijakov na kanaletu in 4
vijaki na peskolov.
Abar(100,150,200)EG